



**Prix F2 PROMO spécial
Salon Batimatec 2022**

48 m²

Modèle FINI : 2 399 000 HT

Modèle BRUT : 2 160 000 HT


MAISON F2 48 M2 : Construction préfabriquée modulaire en panneau composite spécifique, à multiple usages (Habitation, Bureau, Réfectoire, Sanitaire et administration)

Nos Produits sont livrés en Kit sur site du client qui réalisera une plateforme en béton armé avec une épaisseur de 20 cm avec treillis soudé, ou l'assemblage des éléments sera réalisé par FRIGOCAR.

DESCRIPTION TECHNIQUE : F2 réalisé en structure tubulaire acier galvanisé articulé par un assemblage boulonné des différentes façades et toiture, ce qui permet une bonne modularité du produit.



Plan du modèle F2 exposé

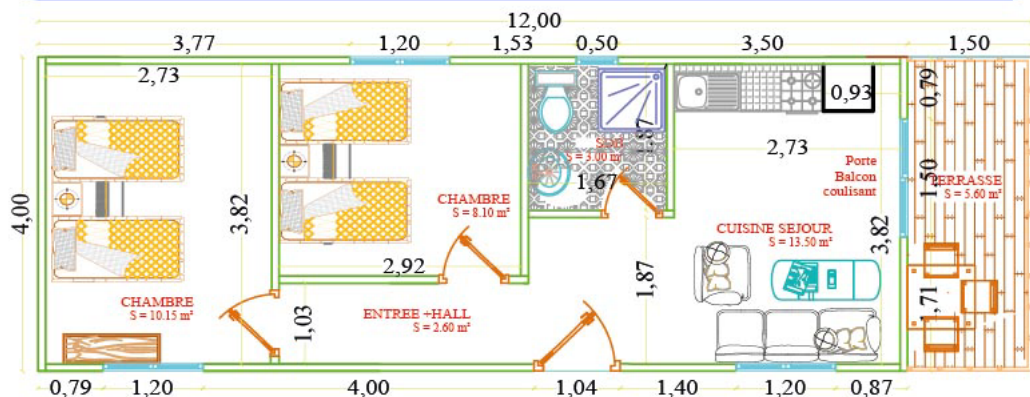

TOITURE / FACES et CLOISONS : Réalisées en panneau composite 90 mm doté d'une âme en Xps haute densité garantissant ainsi une parfaite isolation thermique et acoustique tout au long de l'année sur les différentes saisons qu'il soit installé sur le littoral ou l'intérieur du pays rendant ainsi les habitations plus écologiques offrant plus de confort en réduisant nos consommations énergétiques. L'ensemble des faces et cloisons sont fixées sur la plateforme tout au long de coulisser métalliques.

PLANCHER : L'ensemble du plancher sera recouvert d'un revêtement au choix du client sur le model fini soit (en dalle de sol, granito, compacto ou bien en PVC Rouleaux gerflex).

MENUISERIE : Réalisée en Aluminium - PVC. Les cadres sont fixés aux encadrements et attentes prévus sur le plan initialement lors de fabrication des panneaux usinés Une porte d'entrée métallique.

ELECTRICITE l'ensemble des chemins de câble sont encastrés lors de la fabrication des panneaux selon les normes en vigueur.

Les points lumineux et prises électriques sont réalisés dans chaque espace vie est installés selon un plan approprié prédéfini sur plan au préalable.

PLOMBERIE SANITAIRE La tuyauterie d'alimentation d'eau potable est réalisée en multicouches. Les équipements cuisine et sanitaires, tel que, kitchenette évier de cuisine, receveur de douche, lavabo, cuvette de toilettes, sont installés uniquement sur la maison commandée avec finitions et non pas sur le model Brut.

PEINTURE Une peinture de protection de l'ensemble des parois de la maison, intérieures, extérieures est appliquée et réalisée suivant le model exposé offrant un choix de couleurs au client sur le model Fini. Le model Brut est livré avec une couche de fixateur uniquement.

IL est important de signaler que tous les travaux extérieurs à la bâtisse sont à la charge du client (plate-forme, VRD, Terrassement, éclairage extérieur).

AMENAGEMENT SUR COMMANDE Le client doit fournir une esquisse architecturale, ainsi que les plans d'aménagements intérieurs, électricité et plomberie sanitaire.

Le cas échéant, Frigocar et le client doivent arrêter un plan d'un commun accord du model commandé.

NB : Le Transport et moyens de levage sont à la charge du client

